

Строительная компания: ООО "БИССТРОЙ"


Почта: bisstroy-1@yandex.ru

Телефон: 8-800-200-68-45

Сайт: <http://bisstroy-1.ru>

БИССТРОЙ

Проект бытовка 3х6 (36/2)

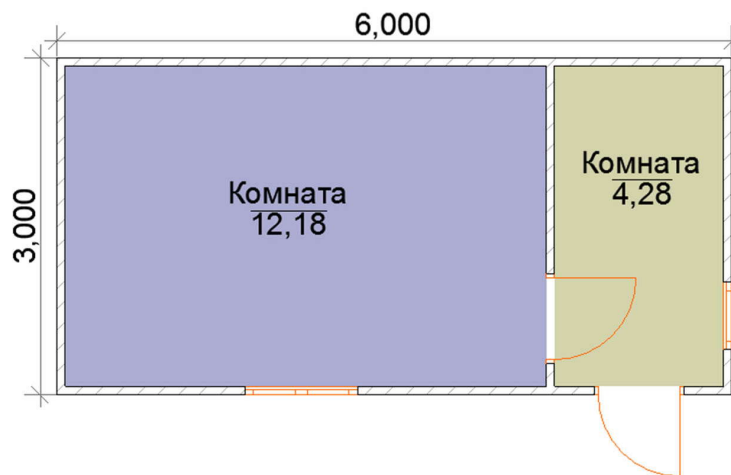

Основные показатели проекта:

Площадь застройки: 18м².

Габаритные размеры: 3х6м.

Общая площадь строения: 18м².

Возможно исполнение в каркасно-щитовом варианте.

Комплектация и цена каркасно-щитовая:

102 000 руб.

["Ознакомиться"](#)

Бытовки (каркасно-щитовые).

(Базовая комплектация).

Основание

Опорно-столбчатое поверхностное основание высотой 200 мм (не является фундаментом) из бетонных блоков и бетонной плиты. Слой гидроизоляции по верху основания.

Обвязка

Монтажный брус (не строганный) 100x100 мм. Нижняя обвязка - не замкнутая.

Полы

Полы не утепленные, толщиной 100 мм. Без чернового пола, изоляционного материала и утепления. Настил пола - доска шпунтованная.

Наружные стены

Наружные стены каркасные, т. 80мм. Каркас наружных стен с двух сторон обшит вагонкой (класс Б) по изоляционному материалу, без утепления.

Высота этажа

Высота этажа переменная от 2,0 м до 2,3 м.

Внутренние перегородки

Внутренние перегородки каркасные, т. 75мм. Каркас наружных стен с двух сторон обшит вагонкой (класс Б), без утепления и изоляционного материала.

Стропильная часть

Стропильная часть, т. 100 мм., подшивается вагонкой (класс Б) без утепления и изоляционного материала. Карнизы и свесы кровли - обшиваются вагонкой (класс Б).

Покрытие кровли

Кровля - волнистые кровельные листы "Ондулин", цвет кровли - "Коричневый", устанавливается на разреженную обрешетку из обрезной доски.

Двери

Входные и межкомнатные двери деревянные ламинированные (без замков и ручек).

Окна

Окна - пластиковые (ПВХ)*.

Отделочные работы

При производстве отделочных работ используется плинтус, раскладка, и уголок. Окна и двери обрамляются наличником.

Ограждение террасы или крыльца

Вертикальные стойки из бруса, строганного 95x95мм. Ограждение - строганный брусочек и поручень.

Шаг лаг пола, стоек стен и стропил

Шаг лаг, шаг стоек в наружных и внутренних стенах, шаг стропильной системы составляет 600 - 700мм (шаг варьируется от проектных решений и расположения несущих элементов).

Доставка и сборка

Доставка от производственной базы не входит в стоимость, рассчитывается отдельно. Сборка входит в стоимость.

* Акция - пластиковые окна идут в подарок (гарантия не распространяется).